

FÜLLSTANDS- UND PEGELSONDE PS Serie 26X

BESCHREIBUNG

Bei den hochgenauen Niveau-Pegelsonden der Serie 26X werden Temperaturabhängigkeiten und Nichtlinearität mittels eines mathematischen Modells im Mikrokontroller exakt kompensiert. Neben der RS485-Schnittstelle besteht auch die Möglichkeit, die Messergebnisse über den integrierten D/A-Wandler als umskalierbares Analogsignal auszugeben. Ein erweiterter Blitzschutz ist als Option erhältlich.

MERKMALE

- RS485-Schnittstelle mit analoger Schnittstelle kombinierbar
- Analoge Schnittstelle per RS485-Schnittstelle skalierbar (Turn-Down)
- Modbus RTU Protokoll für Prozesswerte und Konfiguration
- Hervorragende Langzeitstabilität
- Für langjährigen wartungsfreien Betrieb

TECHNOLOGIE

- Piezoresistiver Drucksensorchip, isoliert gekapselt
- Hochwertiger Druckaufnehmer und bewährte mathematische Kompensation
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl

- Hydrostatische Druckmessung
- Pegelmessung: Grundwasser, Oberflächenwasser
- Füllstandsmessung: Wassertanks, Treibstofftanks

Genauigkeit

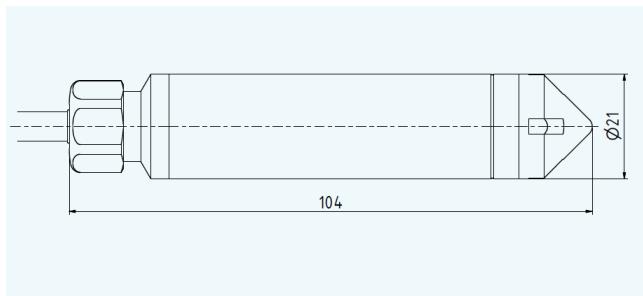
$\pm 0,1\%FS$

Gesamtfehlerband

$\pm 0,25\%FS @ 0...50^{\circ}C$

Druckbereiche

von 0...0,1 bis 0...25 bar



OPTION

Sondermessbereiche nach Anfrage

Werksprüfzeugnis ISO9001

DKD-Kalibrierzertifikat (EN 17025)

Standard-Druckbereiche

Wassersäule ca.	Relativdruck PR	Absolutdruck PAA	Überlastfestigkeit
0...1	0...0,1		3
0...1,6	0...0,16		
0...2,5	0...0,25		
0...4	0...0,4		
0...6	0...0,6		
0...10	0...1	0,8...2	
0...16	0...1,6	0,8...2,6	
0...25	0...2,5	0,8...3,5	
0...40	0...4	0,8...5	
0...60	0...6	0,8...7	30
0...100	0...10	0,8...11	
0...160	0...16	0,8...17	
0...250	0...25	0,8...26	40
mH ₂ O	bar rel.	bar abs.	bar
Analoge Schnittstelle auch auf andere Einheiten skalierbar	Referenzdruck bei Umgebungsluftdruck	Referenzdruck bei 0 bar abs. (Vakuum)	Bezogen auf Referenzdruck
Hinweis	PAA 0,8...2 bar: Für Installationen über 2000 m ü. M. sind Sondermessbereiche erforderlich.		

Druck

Genauigkeit @ RT (20...25 °C)	≤ ± 0,1 %FS	Nichtlinearität (Kleinstwerteinstellung BFSL), Druck-Hysterese, Nichtwiederholbarkeit, Nullpunkt- und Verstärkungsabweichung.
Gesamtfehlerband (0...50 °C)	≤ ± 0,25 %FS	Max. Abweichung innerhalb des kompensierten Druck- und Temperaturbereichs. Außerhalb des kompensierten Temperaturbereichs erweitert sich das Gesamtfehlerband im Umgebungstemperaturbereich erfahrungsgemäß um 0,1 %FS.
Kompensierter Temperaturbereich	0...50 °C	
Langzeitstabilität	≤ ± 0,15 %FS	Pro Jahr bei Referenzbedingungen, jährliche Rekalibrierung empfohlen.
Lageabhängigkeit	≤ ± 1,5 mbar	Kalibriert bei vertikaler Einbaulage mit Druckanschluss nach unten.
Auflösung	0,002 %FS	Digital
Signalstabilität	0,01 %FS	Digital noise-free
Interne Messrate	≥ 1800 Hz	Bei Version «3-Leiter + digital (0...10 V, 0...5 V)» > 6000 Hz
Druckbereichsreserve	± 10 %	Außerhalb der Druckbereichsreserve wird +Inf / -Inf angezeigt. Liegt ein Fehler im Gerät vor, wird NaN ausgegeben.
Hinweis	Für Druckbereiche < 1 bar gelten alle Angaben bezogen auf ein Vollbereichssignal (FS) von 1 bar.	

Temperatur

Genauigkeit	≤ ± 1,5 °C	Die Temperatur wird auf dem Drucksensorchip gemessen, der hinter der metallischen Trennmembrane sitzt. Die Angaben gelten innerhalb des kompensierten Temperaturbereichs.
Auflösung	≤ 0,01 °C	
Interne Messrate	> 10 Hz	
Hinweis	Die Angaben gelten innerhalb des kompensierten Temperaturbereichs.	

Elektrischer Anschluss

Konnektivität	digital	2-Leiter + digital	3-Leiter + digital	
Analoge Schnittstelle		4...20 mA	0...10 V	0...5 V
Digitale Schnittstelle	RS485	RS485	RS485	RS485
Spannungsversorgung	3,2...32 VDC	8...32 VDC	13...32 VDC	8...32 VDC
Spannungsversorgung mit Blitzschutz	4,5...32 VDC	10...32 VDC	N/A	N/A
Stromverbrauch (ohne Kommunikation)	< 8 mA	3,5...22,5 mA	< 8 mA	< 8 mA
Spannungsfestigkeit RS485	± 32 VDC	± 18 VDC	± 32 VDC	± 32 VDC
Hinweis	Während der Kommunikation über die digitale Schnittstelle wird das 4...20 mA Signal gestört. 3-Leiter-Typen eignen sich für den gleichzeitigen Betrieb von analoger und digitaler Schnittstelle.			

Aufstartzeit (Versorgung EIN)	< 250 ms
Überspannungs- und Verpolschutz	± 32 VDC
Isolation GND-CASE	> 10 MΩ @ 300 VDC

Analoge Schnittstelle

Lastwiderstand	< (U - 8 V) / 25 mA	2-Leiter
	> 5 kΩ	3-Leiter
Grenzfrequenz	≥ 300 Hz	2-Leiter
	≥ 1000 Hz	3-Leiter (0...10 V, 0...5 V)
Hinweis	Filtereigenschaften kundenseitig einstellbar	

Digitale Schnittstelle

Typ	RS485	Halbduplex
Kommunikationsprotokolle	Modbus RTU KELLER Bus-Protokoll	Proprietär
Identifikation	Class.Group: 5.24	Standardeinstellungen: Bus-Adresse 1, Baudrate 9600 bit/s
Druckeinheit	bar	
Temperatureinheit	°C	
Datentyp	Float32 und Int32	Andere Voreinstellungen auf Anfrage. Kundenseitig per Software nachträglich umkonfigurierbar.
Baudraten	9600 und 115'200 bit/s	
Leitungslänge	Bis zu 1,2 km	

Elektrischer Anschluss

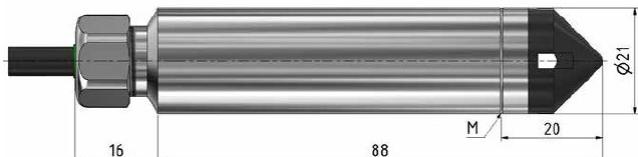
Kabel für Wasseranwendungen	PR: Polyethylen (PE) ø 5,8 mm PAA: Polyolefin (PE-basierend) ø 5,8 mm	Kapillare integriert
Kabel für Treibstoffanwendungen	PR: TPE-E ø 5,8 mm PAA: TPE-E ø 4,7 mm	Kapillare integriert
Standard Kabellängen	5 m, 10 m, 15 m, 25 m, 40 m	Andere auf Anfrage

Elektromagnetische Verträglichkeit


CE-Konformität nach 2014/30/EU (EMV)	EN IEC 61326-1 / EN IEC 61326-2-3 / EN IEC 61000-6-1 / EN IEC 61000-6-2 / EN IEC 61000-6-3 / EN IEC 61000-6-4	
Stossspannungsschutz nach EN 61000-4-5	Standard	Line-Line: 50 A @ 8/20 µs
		Line-CASE: 200 A @ 8/20 µs
Blitzschutz (erweiterter Stossspannungsschutz) nach EN 61000-4-5	Optional	Line-Line: 10 kA @ 8/20 µs
		Line-CASE: 2 kA @ 8/20 µs

Umgebungsbedingungen



Medientemperaturbereich	-20...85 °C		Vereisung nicht zulässig
Umgebungstemperaturbereich	-20...85 °C		
Lagertemperaturbereich	-20...85 °C		
Schutzart	IP68	Kabelverschraubung	Bei Relativdruck, Kabel mit integrierter Kapillare
Vibrationsfestigkeit	10 g, 10...2000 Hz, ± 10 mm	IEC 60068-2-6	
Schockfestigkeit	50 g, 6 ms	IEC 60068-2-27	

Elektrische Anschlüsse

M: Markierung der Membranposition

Kabelverschraubung	2-Leiter		3-Leiter	
Kabel	4...20 mA		0...max. 10 V	
	WH	OUT/GND	WH	GND
	RD	n.c.	RD	+OUT
	BK	+Vs	BK	+Vs
	BU	RS485A	BU	RS485A
	YE	RS485B	YE	RS485B
	Shield on CASE		Shield on CASE	

Auswahl Druckanschlüsse

Standard	Optional
Abschlusskappe	G1/4
	
Zurückversetzte Membrane (M)	DIN EN ISO 1179-2

Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage

- Andere kompensierte Druckbereiche
- Andere kompensierte Temperaturbereiche innerhalb -20...85 °C
- Dichtringe aus anderen Materialien
- Metallische medienberührende Teile aus Hastelloy C-276 oder Titan